

# Équipements de pont

## ÉQUIPEMENTS DE VITRE



### PARE-SOLEIL


Gamme de pare-soleil de très haute qualité pouvant équiper tous les types de navires et présentant deux avantages :

- le rejet de plus de 80 % de la chaleur du soleil
- la réflexion de 90 % de la lumière du soleil, évitant tout éblouissement

### Films de fabrication spéciale

Les teintés des rideaux retenues pour une application marine sont de couleur OR ou ARGENT à l'extérieur et GRISES à l'intérieur.

Spécifications techniques	Film Réf. SG 10	Film Réf. GGR
Énergie solaire rejetée	84 %	82 %
Réduction luminosité	92 %	93 %
Transmission lumière visible	7 %	6 %
Transmission UV	< 1 %	< 1 %
Couleur intérieure	Gris	Gris
Couleur extérieure	Argent	Or

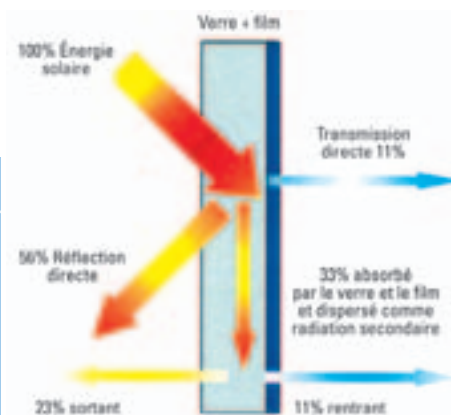


### Cassettes

Fabriquées en aluminium anodisé, il existe deux types de cassettes :


- **Type 069s** (H 70 x P 62 mm) pour rideaux de dimensions maxi 3600 x 3500 mm
- **Type 027s** (H 47 x P 39 mm) pour rideaux de dimensions maxi 2000 x 2000 mm

Tous les rideaux pare-soleil sont livrés avec un kit de fixation pour une mise en place rapide et facile, soit au plafond, soit sur cloison.



### Mécanismes

Les pare-soleil sont adaptables sur toutes les formes de vitres et offrent plusieurs possibilités de mécanisme de blocage dans la position désirée, soit :

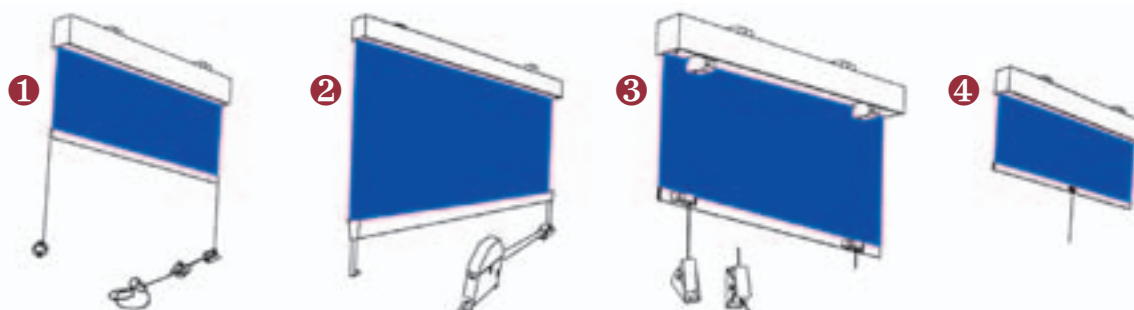

(Nota : Les mécanismes n° 1, 2 et 3 sont idéaux pour les vitres inclinées avec la partie haute de la vitre rentrante)

- ➊ À ressort sous tension constante avec un rappel à double poulie (située dans la réglette du bas), la traction se faisant par une cordelette et le blocage en position par un taquet coinçant.
- ➋ À ressort sous tension constante avec un rappel à double poulie (située dans la réglette du bas), la traction se faisant par une bande textile et le blocage en position dans une cassette enrouleuse auto-bloquante.
- ➌ Par gravitation, le poids de la réglette fait descendre le rideau le long du guide câble, la traction se faisant par une cordelette et le blocage en position autour d'un taquet.
- ➍ À ressort à tension constante et autobloquant, la traction se faisant par une cordelette au centre du bas du rideau.

# Équipements de pont


## ÉQUIPEMENTS DE VITRE

### Fabrication (sur mesure uniquement)

Afin de déterminer les dimensions du rideau et obtenir un recouvrement optimum, l'idéal est de fournir les dimensions hors-tout du cadre de la vitre. De plus, sachant que la largeur hors-tout du coffret est toujours de 22 mm de plus que la largeur du film, il est nécessaire de s'assurer qu'il y a assez de place disponible pour le montage.

*Pour toute commande, servez-vous du tableau et du schéma ci-dessous :*

Repère	Qté	Type de mécanisme	Largeur de la cassette (A) en mm	Largeur du film (E/D) en mm	Hauteur du film (C) en mm	Forme LH/RH (B) en mm	Largeur rail du bas (D) en mm
1							
2							
3							

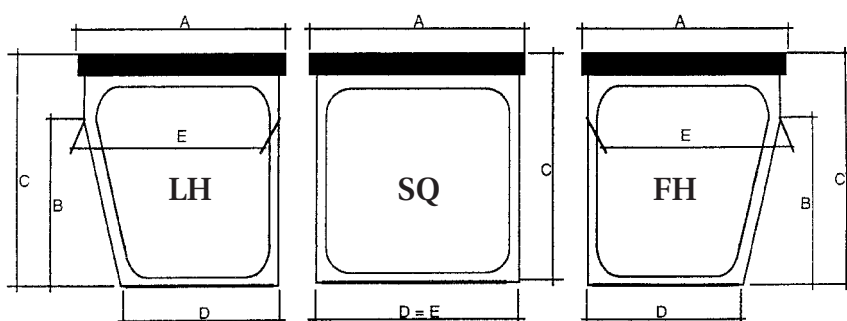

## RIDEAUX OCCULTANTS

Idéale pour les passerelles, cabines... nécessitant l'obscurité totale, cette gamme de rideaux occultants rétractables utilise les mêmes cassettes et les mêmes mécanismes que la gamme pare-soleil.

- Fabriqués en 100 % polyester et disponibles en 3 couleurs :
  - Intérieur/Extérieur : 1) Gris foncé / Gris foncé : [Réf. TAT 51](#)
  - 2) Noir / Gris clair : [Réf. TAT 09](#)
  - 3) Blanc / Blanc : [Réf. TAT 08](#) (ignifugé)

### Options

En plus des 4 mécanismes manuels existants identiques à ceux des pare-soleil, ces rideaux sont également disponibles avec un système de commande électrique 200 ou 24 volts pour un ou plusieurs rideaux ou une commande à distance.

Les formes de rideaux disponibles peuvent être les mêmes que pour les pare-soleil ci-dessus, avec en plus la possibilité de rideau fixé à l'horizontale sous tension constante pour équiper un panneau de pont.